Т-227-05.03.000 СБ

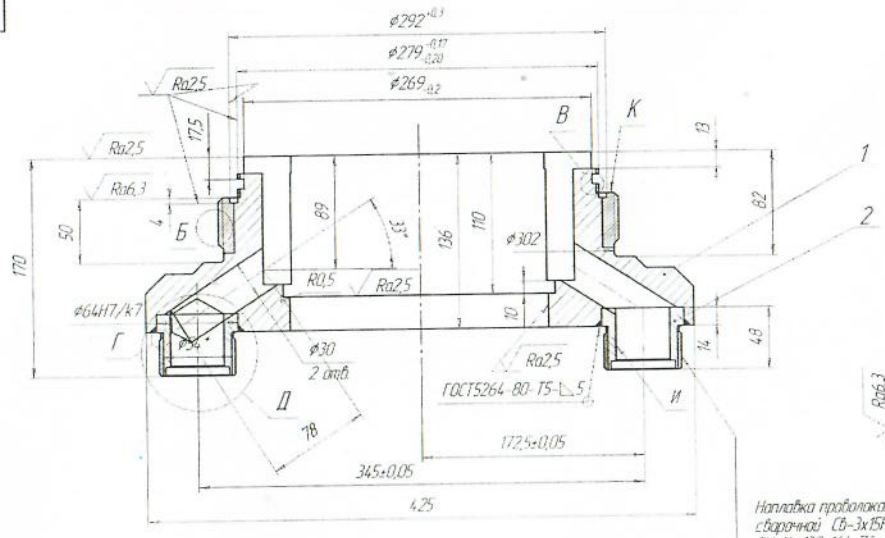


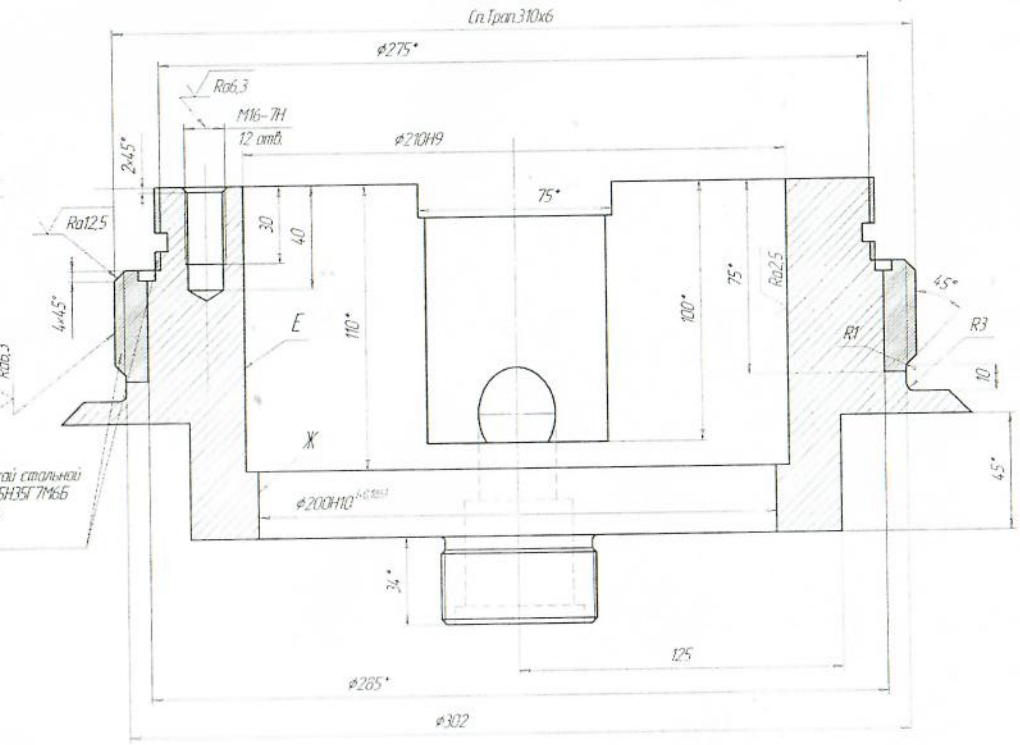


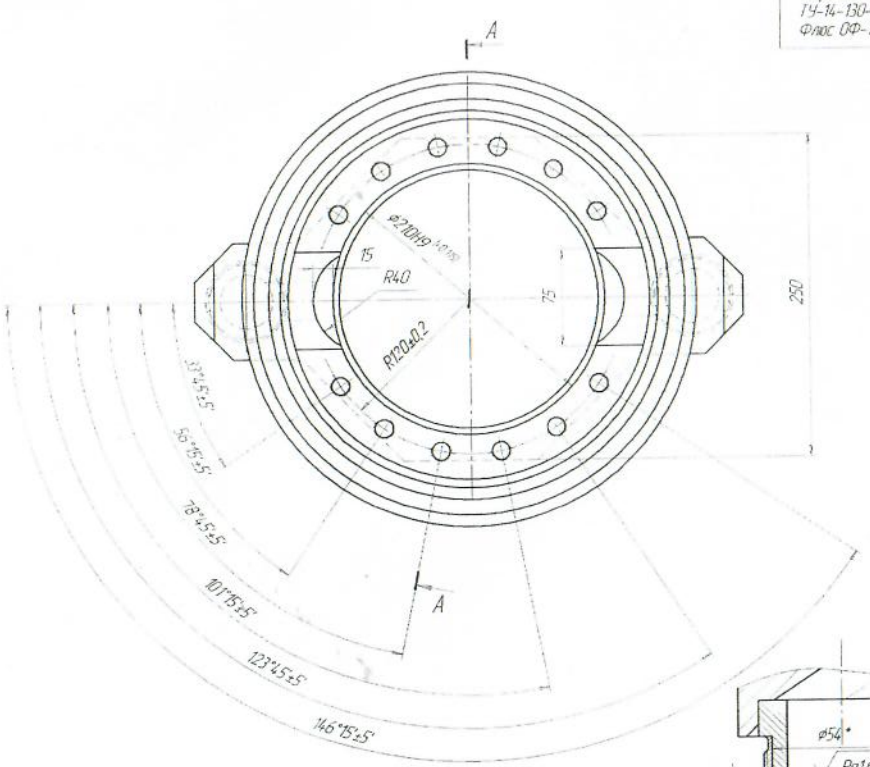


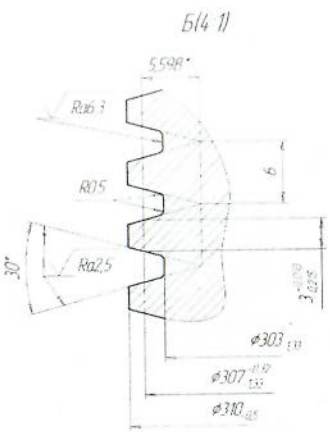








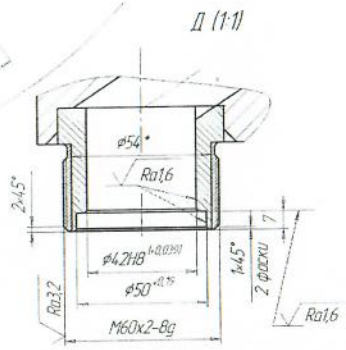


1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, ± IT14/2.
3. Торцевое биение поверхности К относительно общей оси корпуса не более 0,1мм.
4. Несоосность отверстий Е и Ж относительно общей оси не более 0,04мм.
5. Непараллельность осей отверстий И относительно общей оси не более 0,1мм на длине 100мм.
6. Испытать гидравлическим давлением 30кгс/см(3МПа)

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| А1 | | 1 | Т-227-04.12.201 | Корпус (заготовка) | 1 | |
| А1 | | 2 | Т-227-05.03.001 | Бобышка | 2 | |

ФВ-75 Т-227-05.03.000 СБ

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Корпус (Головка цилиндров) Сборочный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 36 | 12 |
| Лист | Листов | |

Копировал

Формат А1