ИБР 2905 000 СБ

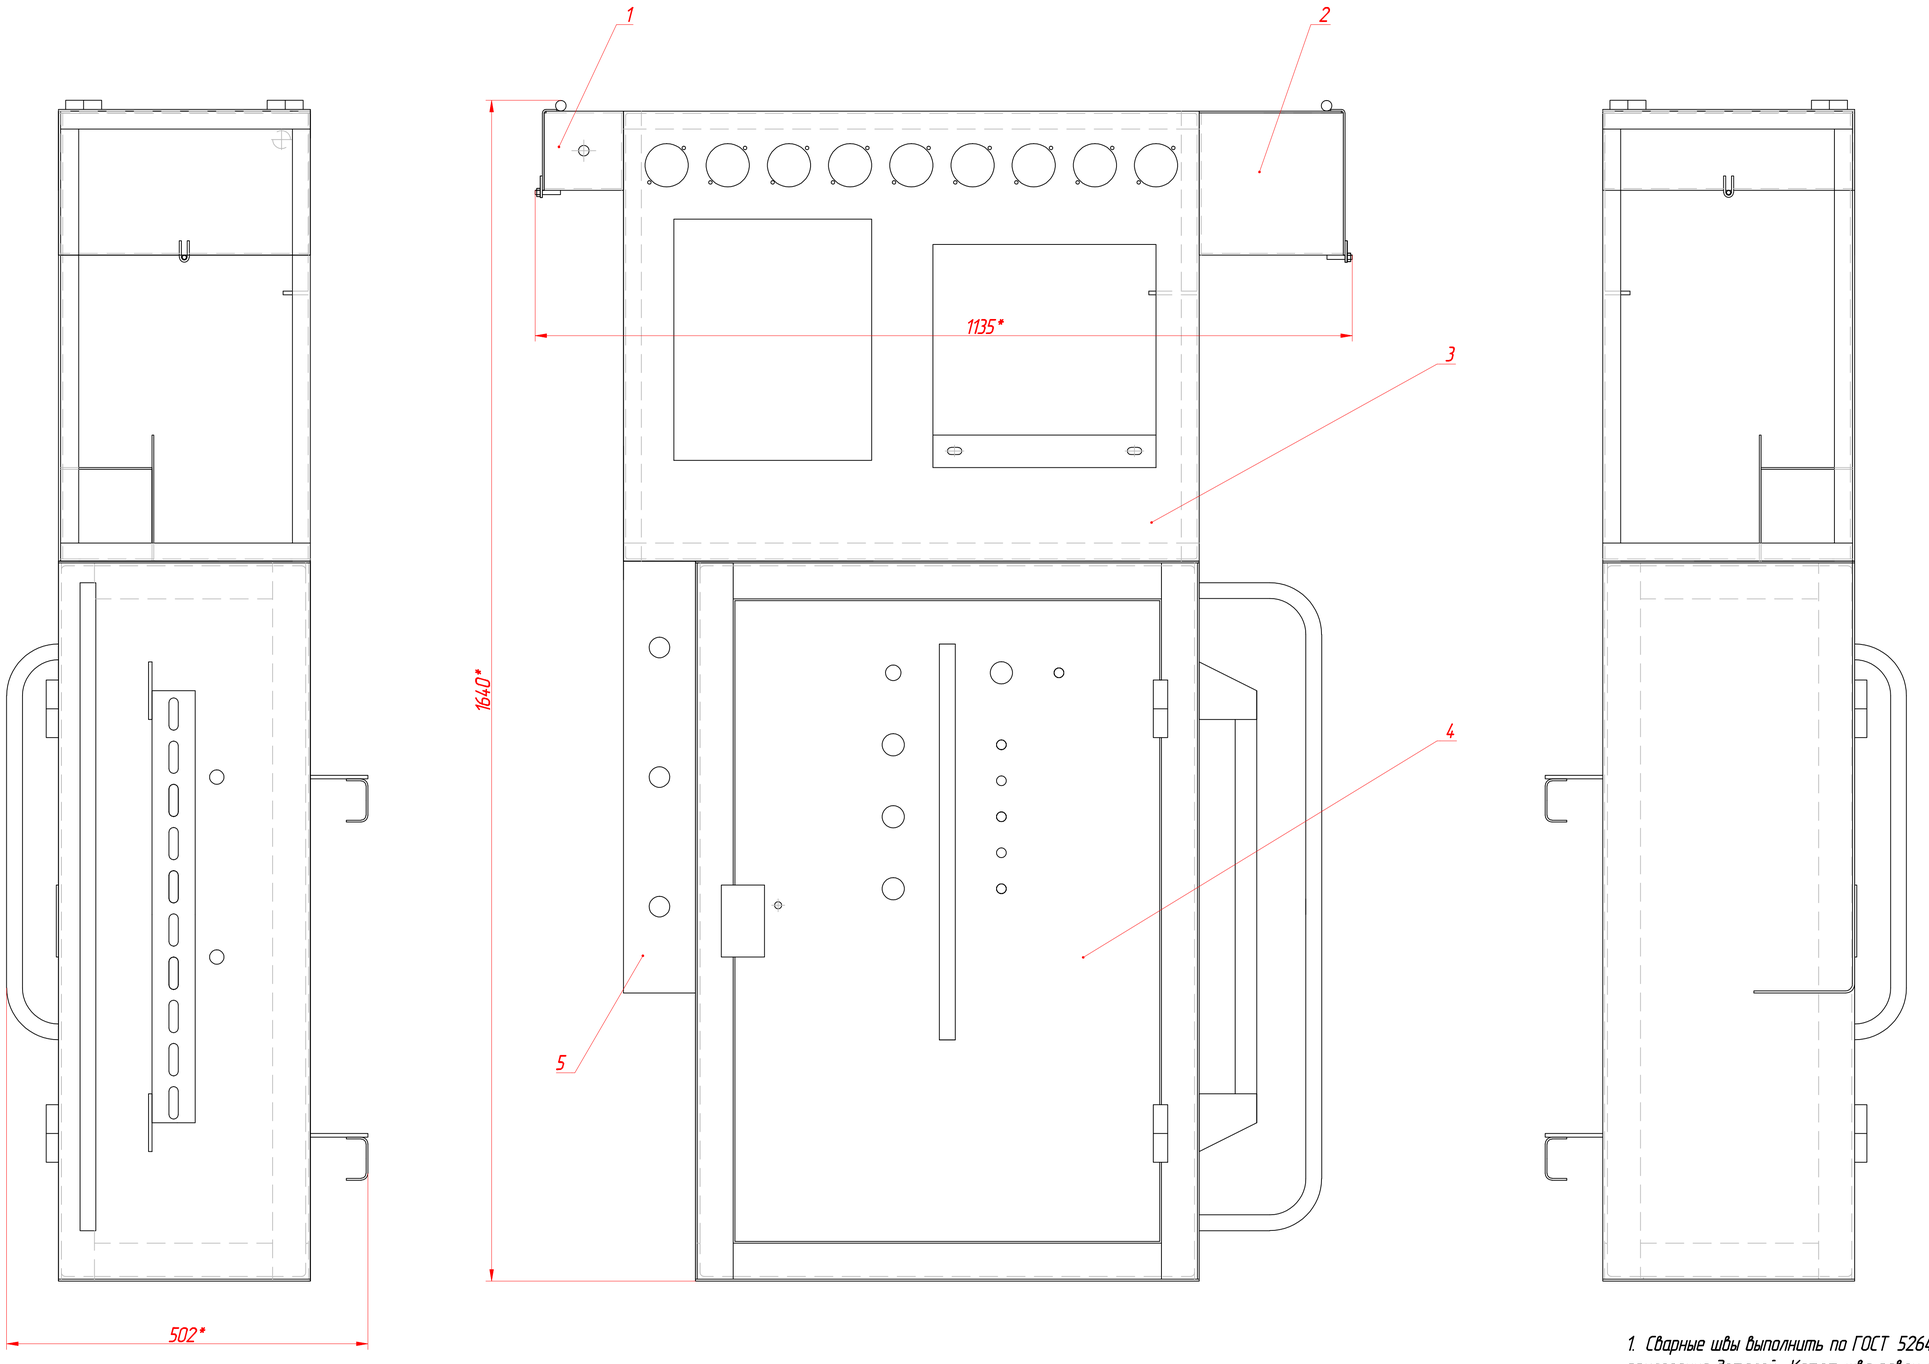

1. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264–80 по контуру прилегания деталей. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. *Размеры для справок.
3. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

				ИБР 2905 000 СБ	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	
Разраб		Долгушин			Шкаф управления Сборочный чертеж
Проверил					
Т.контр					
Нач.сект.		Мишурков			
Н.контр					
Утв.		Солдатов			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:4
Лист	Листов	
АО ПО "АШК" ПКО (нех.сектор)		